


# МЫКРОСОФТ



## Каталог Светодиодные офисные светильники

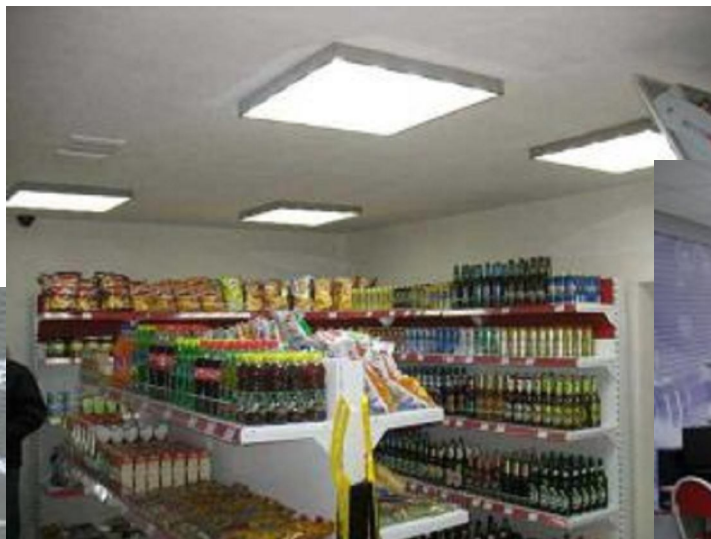

Серия современных светодиодных светильников «CREE» и «CREE-2» предназначена для освещения офисных помещений, бизнес центров и прочей коммерческой недвижимости. Серия светодиодных светильников вобрала в себя последние достижения и технологии осветительной техники. Светодиодные светильники «CREE» и «CREE-2» отличаются значительным энергосбережением и экологической безопасностью. Светильники выполнены из эстетичных и экологически чистых материалов, а современный дизайн корпуса дополнит любое офисное помещение. Качественные материалы, минимальное потребление электроэнергии и охрана здоровья стали залогом успеха офисных светодиодных светильников «CREE» и «CREE-2» нового поколения.

Энергосбережение, обеспечиваемое светодиодными светильниками «CREE» и «CREE-2», позволяет быстро окупить стоимость светильника, а значительный ресурс работы – эксплуатировать их в течение длительного срока. Светодиодные светильники обеспечивают равномерное освещение рабочего помещения, без мерцания, шума и вибраций. Экология и безопасность офисного светодиодного освещения – залог плодотворной работы и сохранения внутреннего баланса сотрудников.

Накладные светодиодные светильники «CREE» и «CREE-2» разработаны для замены люминесцентных светильников ЛПО. Светодиодные светильники устанавливаются вплотную на потолок, стену или любую другую ровную поверхность, например на бетонный или гипсокартонный потолок. Монтаж потолочных накладных светодиодных светильников прост и удобен.

Встраиваемые светодиодные светильники «CREE» и «CREE-2» разработаны для замены люминесцентных светильников ЛВО. Они предназначены для эксплуатации в подвесных потолках типа «Армстронг» с модулями 600x600, 1200x300, 1200x600 мм. При желании, светильники могут быть установлены также в потолки из гипсокартона, реечные, кассетные и другие виды потолочных панелей.

Универсальные светодиодные светильники «CREE» и «CREE-2» предназначены как для эксплуатации в подвесных потолках типа «Армстронг» с модулем 600x600 мм, так и для установки их вплотную на потолок, стену или любую другую ровную поверхность, например на бетонный или гипсокартонный потолок.

Обратите внимание на разницу между светильниками серии «CREE» и «CREE-2»:

1) Основное отличие - светильники серии «CREE-2» являются менее эффективными по характеристике Лм/Вт, это значит, что при одинаковой потребляемой мощности светильника они будут иметь меньший световой поток (хуже светить). Для примера светильник серии «CREE» с мощностью 28 Вт имеет такой же световой поток как светильник серии «CREE-2» мощностью 35 Вт.





2) В светильниках серии «CREE-2» установлено большее количество светодиодов, в сравнении со светильником серии «CREE» имеющим такой же световой поток.

Других отличий в этих сериях светильников нет.



## Гарантия 36 месяцев





### Общие технические характеристики:


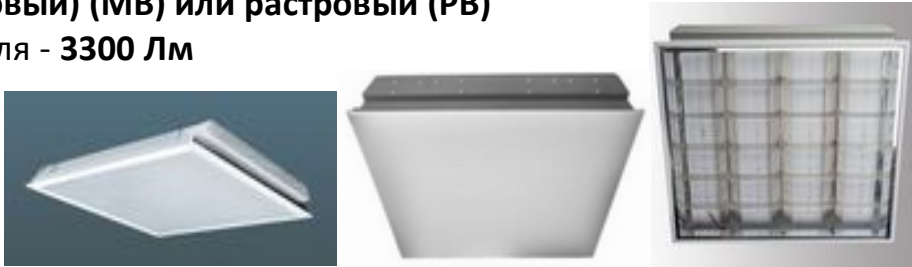

- Призматические, матовые (опаловые), растровые и прозрачные рассеиватели выполняются из светотехнического поликарбоната.
- Источники света - светодиоды CREE (США)
- Материал платы светодиодного модуля – алюминий
- Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц (предельный диапазон входного напряжения – 150-280 В)
- Рабочий ресурс не менее 100 000 часов (ресурс работы светодиодного модуля при работе 12 час в сутки - не менее 20 лет)
- Диапазон рабочих температур от -20 до +40°C
- Степень защиты от внешних воздействий, IP - не ниже 20
- Индекс цветопередачи: >80 Ra
- Коэффициент мощности источника питания (cos φ) - 0,97
- Коэффициент пульсации - менее 0,2%





<b>Светодиодные универсальные аналоги 4x18 Вт <u>серии CREE</u> (накладные/встраиваемые в Армстронг)</b>	
Наименование	Цена, руб
<p>Светильник <b>универсальный</b> ПУ-28 595x595, МУ-28 595x595, РУ-28 595x595 (<b><u>серия CREE</u></b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПУ), матовый (опаловый) (МУ) или растровый (РУ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>28 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>2900 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x55 мм</b>, Масса – <b>2,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>24 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильникам ЛПО 4x18 и ЛВО 4x18.</p> 	<p><b>3 500</b> (для ПУ и МУ) <b>3 300</b> (для РУ)</p>
<p>Светильник <b>универсальный</b> ПУ-35 595x595, МУ-35 595x595, РУ-35 595x595 (<b><u>серия CREE</u></b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПУ), матовый (опаловый) (МУ) или растровый (РУ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3400 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x55 мм</b>, Масса – <b>2,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильникам ЛПО 4x18 и ЛВО 4x18.</p> 	<p><b>3 600</b> (для ПУ и МУ) <b>3 400</b> (для РУ)</p>
<p>Светильник <b>универсальный</b> ПУ-44 595x595, МУ-44 595x595, (<b><u>серия CREE</u></b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПУ) или матовый (опаловый) (МУ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>44 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>4200 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x55 мм</b>, Масса – <b>2,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>35 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильникам ЛПО 4x18 и ЛВО 4x18.</p> 	<p><b>3 850</b></p>
<p>Светильник <b>универсальный</b> ПУ-53 595x595, МУ-53 595x595, (<b><u>серия CREE</u></b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПУ) или матовый (опаловый) (МУ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>53 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>5040 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x55 мм</b>, Масса – <b>2,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>42 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильникам ЛПО 4x18 и ЛВО 4x18.</p> 	<p><b>4 100</b></p>

<b>Светодиодные аналоги ЛПО 4x18 Вт <u>серии CREE</u> (накладные)</b>	
Наименование	Цена, руб
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-28 620x620, МН-28 620x620, РН-28 620x620 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>28 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>2900 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>24 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p>	 <p><b>3 450</b> (для ПН и МН) <b>3 200</b> (для РН)</p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-35 620x620, МН-35 620x620, РН-35 620x620 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3400 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p>	 <p><b>3 550</b> (для ПН и МН) <b>3 300</b> (для РН)</p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-44 620x620, МН-44 620x620 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН) или матовый (опаловый) (МН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>44 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>4200 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>35 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p>	 <p><b>3800</b></p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-53 620x620, МН-53 620x620 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН) или матовый (опаловый) (МН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>53 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>5040 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>42 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p>	 <p><b>4 050</b></p>







<b>Светодиодные аналоги ЛПО 4x18 Вт <u>серии CREE-2 ЭКОНОМ</u> (накладные)</b>	
Наименование	Цена, руб
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-35 620x620, МН-35 620x620, РН-35 620x620 (<b>серия CREE-2 ЭКОНОМ</b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>2900 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов – <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>3 050</b> (для ПН и МН) <b>2 800</b> (для РН)</p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-40 620x620, МН-40 620x620, РН-40 620x620 (<b>серия CREE-2 ЭКОНОМ</b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>40 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3300 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>32 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>3 100</b> (для ПН и МН) <b>2 850</b> (для РН)</p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-45 620x620, МН-45 620x620, РН-45 620x620 (<b>серия CREE-2 ЭКОНОМ</b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>45 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3700 Лм</b>                      Габариты <b>620x620x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>36 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>3 150</b> (для ПН и МН) <b>2 900</b> (для РН)</p>

Светодиодные аналоги ЛВО 4x18 Вт <u>серии CREE</u> (встраиваемые в Армстронг)		
Наименование		Цена, руб
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-28 595x595, МВ-28 595x595, РВ-28 595x595 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>28 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>2900 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>24 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>3 350</b> (для ПВ и МВ)  <b>3 200</b> (ПВ и МВ без рамки)  <b>3 100</b> (для РВ)</p>
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-35 595x595, МВ-35 595x595, РВ-35 595x595 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3400 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>3 450</b> (для ПВ и МВ)  <b>3 300</b> (ПВ и МВ без рамки)  <b>3 200</b> (для РВ)</p>
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-44 595x595, МВ-44 595x595 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ) или матовый (опаловый) (МВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>44 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>4200 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>35 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>3 700</b> (для ПВ и МВ)  <b>3 550</b> (ПВ и МВ без рамки)</p>
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-53 595x595, МВ-53 595x595 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ) или матовый (опаловый) (МВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>53 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>5040 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>42 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>3 950</b> (для ПВ и МВ)  <b>3 800</b> (ПВ и МВ без рамки)</p>

Светодиодные аналоги ЛВО 4x18 Вт серии <b>CREE-2 ЭКОНОМ</b> (встраиваемые в Армстронг)		
Наименование		Цена, руб
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-35 595x595, МВ-35 595x595, РВ-35 595x595 (<b>серия CREE-2 ЭКОНОМ</b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>2900 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов – <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>2 950</b> (для ПВ и МВ)  <b>2 700</b> (ПВ и МВ без рамки)  <b>2 700</b> (для РВ)</p>
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-40 595x595, МВ-40 595x595, РВ-40 595x595 (<b>серия CREE-2 ЭКОНОМ</b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>40 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3300 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов – <b>32 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>3 000</b> (для ПВ и МВ)  <b>2 750</b> (ПВ и МВ без рамки)  <b>2 750</b> (для РВ)</p>
<p>Светильник <b>встраиваемый</b> ПВ-45 595x595, МВ-45 595x595, РВ-45 595x595 (<b>серия CREE-2 ЭКОНОМ</b>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>45 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3700 Лм</b>                      Габариты <b>595x595x85 мм</b>, Масса – <b>3,5 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов – <b>36 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>		<p><b>3 050</b> (для ПВ и МВ)  <b>2 800</b> (ПВ и МВ без рамки)  <b>2 800</b> (для РВ)</p>

<b>Светодиодные аналоги ЛПО 2x18 Вт и ЛПО 1x36 Вт <u>серии CREE</u> (накладные)</b>	
Наименование	Цена, руб
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-14 620x310, МН-14 620x310, РН-28 620x310 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>14 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>1450 Лм</b>                      Габариты <b>620x310x85 мм</b>, Масса – <b>2,3 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>12 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x18.</p> 	<p><b>3 250</b> (для ПН и МН) <b>3 150</b> (для РН)</p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-14 624x142 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>прозрачный</b>                      Потребляемая мощность - <b>14 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>1450 Лм</b>                      Габариты <b>624x142x55 мм</b>, Масса – <b>1,7 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>12 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x18.</p> 	<p><b>2 500</b></p>
<p>Светильник <b>накладной</b> ПН-14 1234x77 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>прозрачный</b>                      Потребляемая мощность - <b>14 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>1450 Лм</b>                      Габариты <b>1234x77x77 мм</b>, Масса – <b>1,7 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>12 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 1x36.</p> 	<p><b>2 500</b></p>
<b>Светодиодные аналоги ЛПО 2x18 Вт <u>серии CREE</u> (встраиваемые в Армстронг)</b>	
<p>Светильник <b>накладной</b> ПВ-14 595x295, МВ-14 595x295, РВ-28 595x295 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>14 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>1450 Лм</b>                      Габариты <b>620x310x80 мм</b>, Масса – <b>2,3 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>12 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 2x18.</p> 	<p><b>3 250</b> (для ПВ и МВ) <b>3 150</b> (для РВ)</p>



<b>Светодиодные аналоги ЛПО 2x36 Вт <u>серии CREE</u> (накладные)</b>	
Наименование	Цена, руб
<p>Светильник накладной ПН-28 1234x142 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>прозрачный</b>                      Потребляемая мощность - <b>28 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>2900 Лм</b>                      Габариты <b>1234x142x55 мм</b>                      Количество светодиодов - <b>24 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x36.</p> 	<b>2 900</b>
<p>Светильник накладной ПН-35 1233x310, МН-35 1233x310, РН-35 1233x310 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3400 Лм</b>                      Габариты <b>1233x310x85 мм</b>                      Количество светодиодов - <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x36.</p>   	<b>5 100</b> (для ПН и МН) <b>4 850</b> (для РН)
<p>Светильник накладной ПН-35 1234x142 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>прозрачный</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3400 Лм</b>                      Габариты <b>1234x142x55 мм</b>                      Количество светодиодов - <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x36.</p> 	<b>3 000</b>
<p>Светильник накладной ПН-44 1234x142 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>прозрачный</b>                      Потребляемая мощность - <b>44 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>4300 Лм</b>                      Габариты <b>1234x142x55 мм</b>                      Количество светодиодов - <b>35 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x36.</p> 	<b>3 250</b>

Светодиодные аналоги ЛВО 2x36 Вт <u>серии CREE</u> (встраиваемые в Армстронг)	
Наименование	Цена, руб
<p>Светильник встраиваемый ПВ-35 1195x295, МВ-35 1195x295, РВ-35 1195x295 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>35 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>3400 Лм</b>                      Габариты <b>1195x295x85 мм</b>, Масса – <b>4,3 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>28 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 2x36.</p> 	<p><b>5 100</b> (для ПН и МН) <b>4 850</b> (для РН)</p>
Светодиодные аналоги ЛПО 4x36 Вт <u>серии CREE</u> (накладные)	
<p>Светильник накладной ПН-56 1233x619, МН-56 1233x619, РН-56 1233x619 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПН), матовый (опаловый) (МН) или растровый (РН)</b>                      Потребляемая мощность - <b>70 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>6800 Лм</b>                      Габариты <b>1233x619x82 мм</b>, Масса – <b>9 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>56 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 4x36.</p> 	<p><b>10 100</b></p>
Светодиодные аналоги ЛПО 4x36 Вт <u>серии CREE</u> (встраиваемые в Армстронг)	
<p>Светильник встраиваемый ПВ-70 1195-595, МВ-70 1195-595, РВ-70 1195-595 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>призматический (ПВ), матовый (опаловый) (МВ) или растровый (РВ)</b>                      Потребляемая мощность - <b>70 Вт</b>, Световой поток модуля - <b>6800 Лм</b>                      Габариты <b>1195x595x85 мм</b>, Масса – <b>9 кг</b> (с упаковкой)                      Количество светодиодов - <b>56 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛВО 4x36.</p> 	<p><b>10 100</b></p>
Светодиодные аналоги ЛПО 2x58 Вт <u>серии CREE</u> (накладные)	
<p>Светильник накладной ПН-44 1534x142 (<u>серия CREE</u>)                      Рассеиватель – <b>прозрачный</b>                      Потребляемая мощность - <b>44 Вт</b> Световой поток модуля - <b>4200 Лм</b>                      Габариты <b>1534x142x55 мм</b>                      Количество светодиодов - <b>35 шт.</b>                      Цветовая температура - <b>4750-5330 К</b>                      Является заменой светильнику ЛПО 2x58.</p> 	<p><b>6 200</b></p>